

BAZÉNOVÝ ODVLHČOVAČ

*Hospodárné prostorové klimatické podmínky
u privátních bazénů a ve wellness centrech*



Bazénový odvlhčovač

Série SLE

Bazénový odvlhčovač

Série SLE

**Hospodárná prostorová klimatizace
do soukromých koupelen a wellness center**



REMKO SLE 65

REMKO SLE 45-85

Série SLE 45-85 je se svým vysokým odvlhčovacím výkonem konstruována pro privátní místnosti s bazény, vířivkami a jim podobné prostory. Přístroj odstraňuje nadbytečnou vlhkost ze vzduchu, a stará se tak o snesitelné a zdravé klima v dané místnosti. Moderním designem se tato zařízení decentně začleňují do jakéhokoli prostoru. Možností vybavení bočních panelů se světelnou funkcí LED je nastavení barevného osvětlení. Vaši koupelnu tak můžete vybavit bezúdržbovým bazénovým odvlhčovačem REMKO.

- Jednoduchá instalace
- Montáž s příjemným servisem
- Vysoký průtok vzduchu
- Moderní design
- Až o 60 % hospodárnější než běžné větrání a vytápění
- Bezproblémový, trvalý provoz
- Tichý provoz díky použití vysoce účinných ventilátorů
- Zabraňuje kondenzaci vody na oknech, stěnách a inventáři koupelen
- Zamezuje tvoření spór a plísní
- Vestavěný elektronický hygroskop
- RS 485 - rozhraní pro připojení k externímu systému správy budov Modbus
- Port USB pro čtení dataloggerů provozních dat
- Bezdrátové dálkové ovládání pro rychlou a snadnou montáž na omítku

Světelná funkce LED

volitelně s barevně nastavitelným osvětlením



Boční díl bez světelné funkce LED



Boční díl se světelnou funkcí LED v různých barvách s možností nastavení dálkovým ovládáním, včetně bílé



Oblasti použití

- Privátní bazény
- Wellness centra
- Sportovních studií
- Skladovací prostory, archivy
- Muzea



LED-RGB dálkové ovládání



Dálkové ovládání

Technické údaje


Konstrukční řada		SLE 45	SLE 65	SLE 85
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti	litry/den	47	78	104
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 60 % rel. vlhkosti	litry/den	35,5	56,2	78,8
Rozsah teplot pro použití	°C	10-36	10-36	10-36
Rozsah vlhkosti pro použití	% rel. vlhkosti	40-100	40-100	40-100
Vzduchový výkon	m³/h	400	680	900
Napájecí napětí	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Příkon max.	kW	0,9	1,5	1,8
Spotřeba proudu max.	A	3,8	6,6	8,0
Chladivo		R407C	R407C	R407C
Chladivo, obsah náplně	kg	0,7	0,9	1,2
Úroveň hluku*	dB(A)	46	47	50
Hloubka	mm	335	335	335
Šířka	mm	1015	1165	1500
Výška	mm	816	816	816
Hmotnost	kg	62	76	103
Obj. č.		616450	616650	616850
Provedení: LED-bílá LED-světelná funkce v bílé barvě				
Obj. č.		616451	616651	616851
Provedení: LED-RGB LED-světelná funkce v různých barvách s možností nastavení dálkovým ovládáním, včetně bílé				
Obj. č.		616452	616652	616852
Zvláštní příslušenství				
Elektronické dálkové ovládání s LCD displejem pro nastavení a indikaci teploty a vlhkosti, včetně přípravy zařízení		1011500	1011500	1011500
Obj. č.				
Nožičky, sada		1011520	1011520	1011520
Obj. č.				

* Ve vzdálenosti 1 m

REMKO – ORGANIZACE ROZŠÍŘENÁ V EVROPĚ



*... a jediná ve vaší blízkosti.
Využijte našich zkušeností a konzultací.*

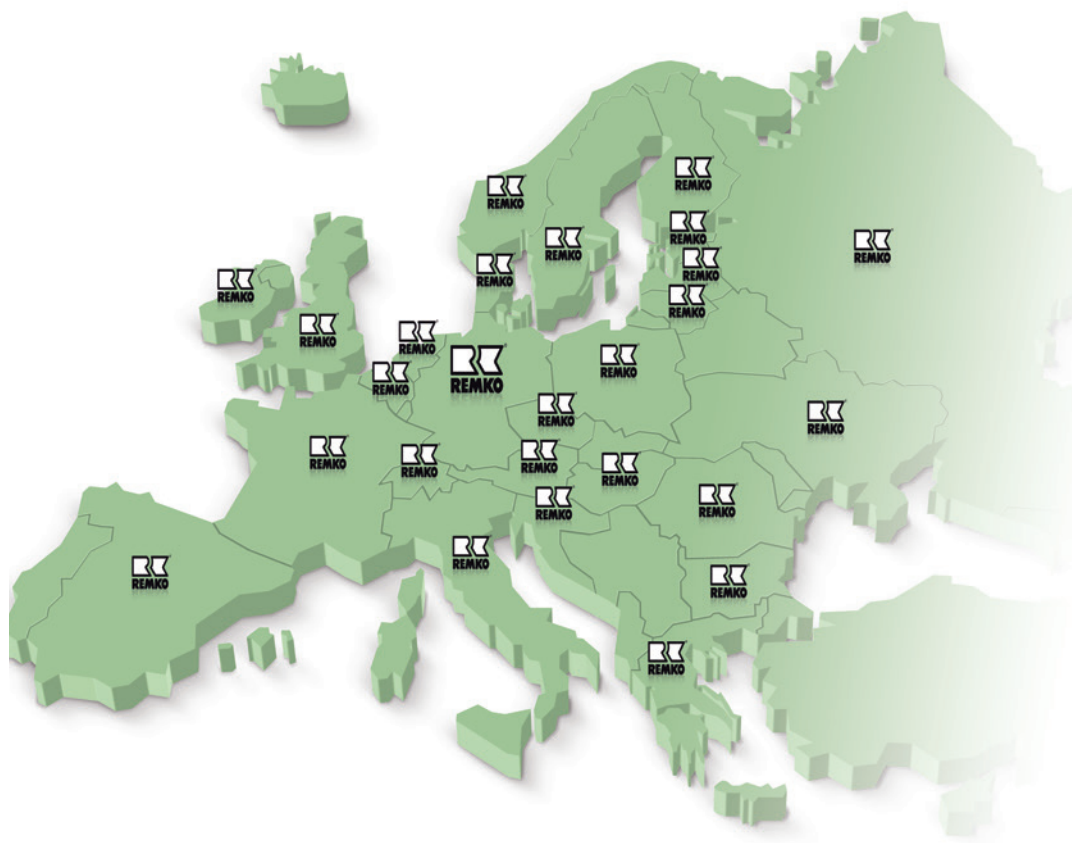

Konzultace

Díky intenzivním školením předáváme naše odborné znalosti našim spolupracovníkům a zákazníkům. To nám přináší pověst více než dobrého a spolehlivého dodavatele. REMKO je partner, který může vyřešit vaše problémy.

Prodej

REMKO poskytuje nejen dobře vybudovanou obchodní síť doma i v zahraničí, ale i kvalifikované odborníky v prodeji. Zástupci firmy REMKO jsou obchodníci, kteří dokáží poskytnout i odbornou pomoc v oblastech teplovzdušného vytápění, odvlhčování a klimatizace.

Služba zákazníkům

Naše přístroje pracují precizně a spolehlivě. Přesto se někdy může vyskytnout porucha, a pak jsou na místě naše služby zákazníkům. Naše zastoupení vám zaručuje stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo prodej jednotlivých agregátů nabízíme našim zákazníkům dodávky systémů na klíč včetně projekčního a inženýrského zabezpečení.

REMKO, s. r. o.

Teplovzdušná, odvlhčovací a klimatizační zařízení

Prodej – montáž – servis – pronájem

areál Letov

Beranových 65

199 02 Praha 9 – Letňany

Tel/fax: 234 313 263

Tel: 283 923 089

Mobil: 602 354 309

E-mail: remko@remko.cz

Internet: www.remko.cz

