

PROFESIONÁLNÍ ODVLHČOVAČE



Profesionální odvlhčovače
s elektronickým řízením

ODVLHČOVAČE

Série LTE

*Vysoušení a odvlhčení spolehlivěji
než to dělá slunce a vítr*



REMKO
LTE 60

REMKO LTE

Žádné vlhké stěny, nepříjemný zápach a plísně, rychlé a úsporné vysoušení po stisku tlačítka.

Jakkoliv dobře jsou izolovaná okna a dveře, normální mokro a vlhkost proniknou i přes tlusté betonové zdi. Nebezpečná vlhkost, která je rychlejší, než si myslíte, vede ke vzniku plísní a rzi. Poškozeny tak budou uskladněné materiály, elektroinstalace, rychle se kazící zboží a řada dalších věcí.

Při přípravě betonu, malty, omítek atd. je nutné použít velké množství vody. Dokonce i zpracované konstrukční díly, jako jsou cihly, pórobeton apod., mohou obsahovat obrovské množství vody.

Použití odvlhčovače se doporučuje, aby nedošlo k poškození vlivem vlhkosti a k nákladnému přerušení prací.

- Konstrukce zařízení s příjemnou údržbou
- Ochrana kompresoru zpožděným rozběhem
- Mimořádně efektivní provoz díky využití kompresoru s rotačními písty
- Velmi nízké provozní náklady
- Provedení zařízení připravené k zapojení do zásuvky
- Možnost stohování
- Velmi dobrá manipulace se zařízením díky kolečkům s kuličkovými ložisky a ergonomicky tvarovaným rukojetím
- Pojízdné s velmi malou vlastní hmotností
- Bezporuchové trvalé použití po celý den
- Plně automatické elektronické ovládání
- Kompaktní, proto je lze snadno transportovat v lehkém osobním vozidle


Jsou použitelné dokonce pro sušení prádla

Odvlhčovače REMKO se dokonale hodí pro efektivní vysoušení místnosti ve sklepech a suchých sklepech, pro hobby místnost, zimní zahrady, koupelny, pracovny, rekreační místnosti, archivy, sklady atd.

Mobilní odvlhčovače REMKO LTE jsou snadno ovladatelné a zaručují bezporuchové použití při nepřetržitém provozu.

A tak fungují odvlhčovače REMKO:

Oběhový ventilátor nasává vlhký vzduch z místnosti přes prachový filtr, výparník a za ním umístěný kondenzátor. Na studeném výparníku se ze vzduchu z místnosti odebere teplo a ochladí se na teplotu nižší, než je teplota rosného bodu. Vodní pára nacházející se ve vzduchu z místnosti se sráží na lamelách výparníku ve formě kondenzátu, resp. jinovatky.

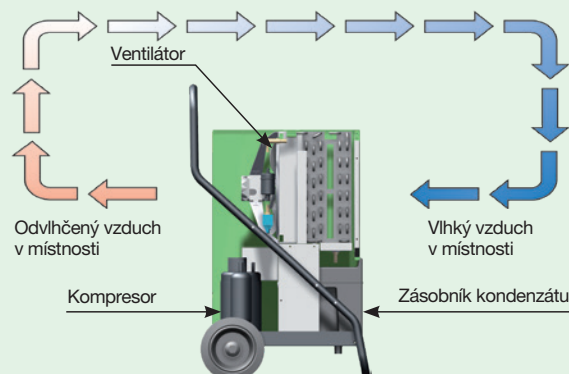



Konstrukce s příjemnou údržbou



Přehledný ovládací panel

Technické údaje

Konstrukční řada		LTE 50	LTE 60	LTE 80	LTE 120
Max. denní výkon odvlhčení	litry/den	51	62	80	116
při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti	litry/den	46,1	54,2	70,1	102,4
Rozsah teplot použití	°C	3 - 32	3 - 32	3 - 32	3 - 32
Rozsah vlhkosti pro použití	% rel. vlhkosti	40 - 100	40 - 100	40 - 100	40 - 100
Max. objemový průtok vzduchu	m³/h	380	465	490	960
Plnicí množství zásobníku kondenzátu	litry	10	10	10	-
Elektronická startovní pojistka		Série	Série	Série	Série
Počítadlo provozních hodin		Série	Série	Série	Série
Elektroměr		Série	Série	Série	Série
Odtávání horkými plyny		Série	Série	Série	Série
Hygrostat, úplný		Série	Série	Série	Série
Prostorové čidlo teploty		Série	Série	Série	Série
Čerpadlo kondenzátu, vestavěné		Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Chladivo				R410A	
Množství chladiva	g	420	540	750	1270
Napájecí napětí	V/Hz			230/1~/50	
Příkon max.	kW	0,63	0,76	0,91	1,38
Elektrický jmenovitý proud	A	2,9	3,6	4,0	6,8
Hloubka	mm	512	512	512	750
Šířka	mm	540	540	540	705
Výška	mm	795	795	795	964
Výška včetně transportního držáku	mm	945	945	945	967
Hmotnost	kg	38,5	40,0	45,0	70,0
Bez čerpadla kondenzátu					
Obj. č.		618500	618600	618800	618900
S vestavěným čerpadlem kondenzátu včetně hadice odvodu kondenzátu, délka 5 m					
Obj. č.		618505	618605	618805	618905

Zvláštní příslušenství

Hadice odvodu kondenzátu, volná, Ø10 mm, bm
Obj. č.

1011216

1011216

1011216

-




Vysoušeče REMKO lze stohovat

REMKO – ORGANIZACE ROZŠÍŘENÁ V EVROPĚ



*... a jediná ve vaší blízkosti.
Využijte našich zkušeností a konzultací.*

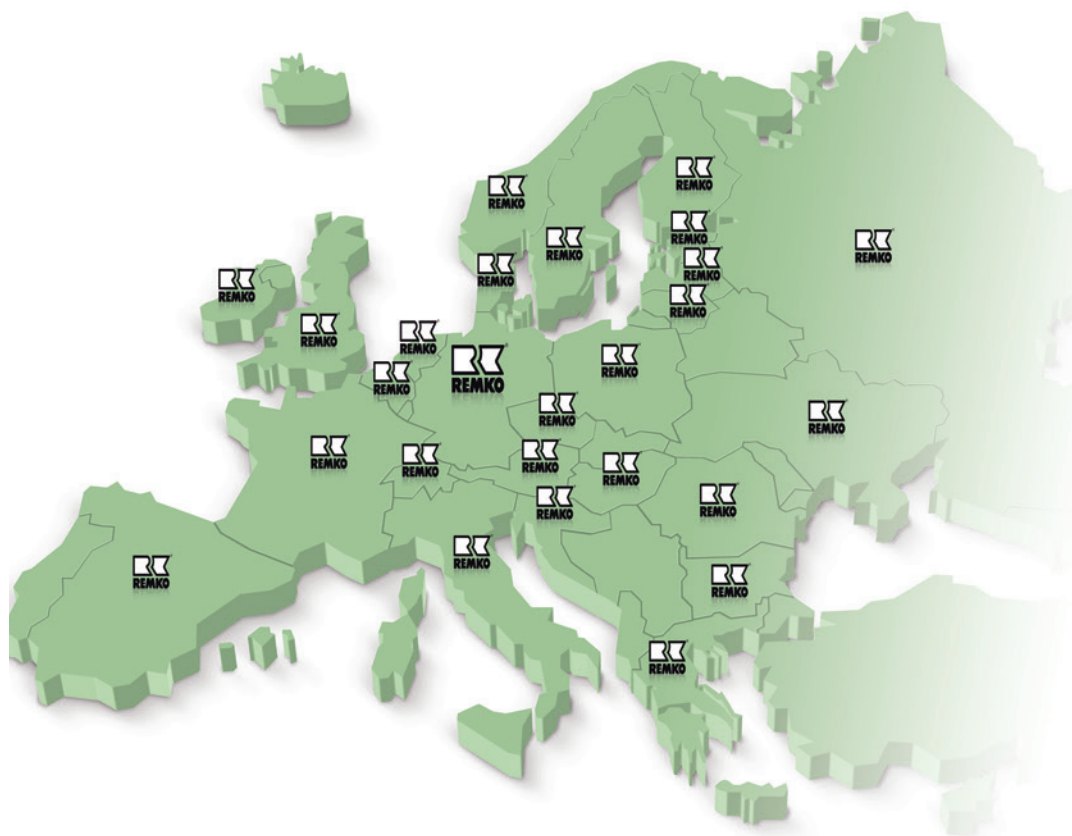

Konzultace

Díky intenzivním školením předáváme naše odborné znalosti našim spolupracovníkům a zákazníkům. To nám přináší pověst více než dobrého a spolehlivého dodavatele. REMKO je partner, který může vyřešit vaše problémy.

Prodej

REMKO poskytuje nejen dobře vybudovanou obchodní síť doma i v zahraničí, ale i kvalifikované odborníky v prodeji. Zástupci firmy REMKO jsou obchodníci, kteří dokáží poskytnout i odbornou pomoc v oblastech teplovzdušného vytápění, odvlhčování a klimatizace.

Služba zákazníkům

Naše přístroje pracují precizně a spolehlivě. Přesto se někdy může vyskytnout porucha, a pak jsou na místě naše služby zákazníkům. Naše zastoupení vám zaručuje stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo prodej jednotlivých agregátů nabízíme našim zákazníkům dodávky systémů na klíč včetně projekčního a inženýrského zabezpečení.

REMKO, s. r. o.

Teplovzdušná, odvlhčovací a klimatizační zařízení

Prodej – montáž – servis – pronájem

areál Letov

Beranových 65

199 02 Praha 9 – Letňany

Tel/fax: 234 313 263

Tel: 283 923 089

Mobil: 602 354 309

E-mail: remko@remko.cz

Internet: www.remko.cz

