LOKÁLNÍ PROSTOROVÉ KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE

Lokální prostorové klimatizační přístroje

Kompaktní provedení

Splitové provedení

Kompaktní klimatizační přístroje

Kvalita se systémem

REMKO – DODAVATEL SYSTÉMŮ

Přehled programu

Strana		Série
6 - 13	**Lokální prostorové klimatizační přístroje**	
8	Kompaktní provedení	VERONA
9	Kompaktní provedení	IBIZA
10 - 11	Splitové provedení DC-invertor	PALMA
12 - 13	Kompaktní klimatizační zařízení DC-invertor	KWT
14 - 17	**Klimatizační pakety**	
14 - 15	Invertorové nástěnné přístroje	MALAGA DC
16 - 17	Nástěnné přístroje s rychlospojkou	BOLOGNA DC
18 - 19	**Příslušenství**	

Kvalita se systémem

KLIMATIZACE

Prostorové klimatizační přístroje
Mobilní klimatizační přístroje
Komfortní stacionární klimatizační přístroje
VRF-centrální klimatizační systémy

Klimatizační systémy na studenou vodu
Zdroje studené vody

TEPLO

Teplovzdušné topné systémy
Mobilní teplovzdušné topné automaty
Stacionární teplovzdušné topné automaty
Topný olej – plyn – elektřina

NOVÉ ENERGIE

Tepelná čerpadla
Invertorová tepelná čerpadla
vzduch/voda
vzduch/vzduch
Sady s tepelnými čerpadly
Solární systémy
Zásobníky teplé vody s tepelnými čerpadly

VYSOUŠENÍ

Odvlhčovače
Mobilní odvlhčovače
Bazénové odvlhčovače

Nabídka pro celý rok

PROSTOROVÉ KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE

Vytvořte si prostorové klima pro příjemný pocit

Horký a vlhký vzduch snižuje výkonové schopnosti a koncentraci osob. Prostorové klimatizační přístroje REMKO zajistí pomoc. Chladí a odvlhčují vzduch v místnostech, a tak zajišťují zdravé prostředí v kancelářích, prostorách pro praxi, prodejnách, galeriích, letoviscích, obytných místnostech, ložnicích a všude tam, kde se nám jedná o zajištění příjemného klimatu.

Chladicí výkon

Pro výpočet chladicího výkonu platí základní pravidlo: Na kubický metr prostoru je zapotřebí cca 30 wattů chladicího výkonu. Pro místnost o ploše 28 m^2 a výšce 2,5 m lze vypočítat následující chladicí výkon:

28 m^2 x 2,5 m x 30 W/m^3 = 2100 W (2,1 kW)

Přesto doporučujeme nechat si zpracovat přesný výpočet chladícího výkonu.

Montáž a uvedení do provozu

Mobilně použitelné prostorové klimatizační přístroje lze jednoduše ustavit a uvést do provozu. Montáž a uvedení do provozu stacionárních prostorových klimatizačních přístrojů je nutno provést prostřednictvím odborné firmy. REMKO disponuje sítí kvalifikovaných servisních partnerů.



Prostorové klimatizační přístroje v kompaktním provedení

Kompaktní jednotky jsou ideálními lokálními ochlazovači. Kondenzátor, kompresor a výparník jsou umístěny v jediné skříni.

Nasávaný vzduch se filtruje a vysouší a je vháněn zpět do místnosti. Díky použití flexibilní hadice odtahu vzduchu je teplo vedeno do vnějšího prostředí. Z tohoto důvodu je nutné ponechat malou štěrbinu v pootevřeném okně nebo ve dveřích. Vlhkost ve formě odpařeného kondenzátu je odváděna hadicí do vnějšího prostoru.



Prostorové klimatizační přístroje ve splitovém provedení

Tyto přístroje sestávají z oddělených jednotek. Kondenzátorová jednotka (vnější díl) a výparníková jednotka (vnitřní díl) jsou konstrukčně odděleny. Vnější díl se ustaví do venkovního prostoru na zeď, balkon nebo na terasu. Obě jednotky jsou propojeny flexibilním spojovacím potrubím.

SÉRIE VERONA

Lokální prostorové klimatizační přístroje v kompaktním provedení

REMKO MKT 251/291 S-LINE

Použitelné ihned a kdekoliv, a to bez instalace

Mobilně použitelné prostorové klimatizační přístroje série MKT jsou ideálním řešením, pokud se jedná o flexibilní klimatizaci prostoru. Série S-LINE přesvědčí moderním vzhledem v aktuální stříbrné barvě. Se svými čtyřmi otočnými kolečky a ohebnou hadicí je možno tento přístroj nasadit prakticky kdekoliv. Potřebujete pouze elektrickou zásuvku. Vysoký chladicí výkon zajišťuje v krátké době, aby vedro zůstalo venku. Veškeré funkce jsou řízeny elektronicky.

- Vysoký chladicí výkon
- Rychle připraven k provozu
- Digitální indikátor teploty a času
- Programovatelná funkce časovače doby zapnutí a vypnutí
- Nepatrná hmotnost a minimální zábor prostoru
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- 3 nastavitelné stupně ventilátoru
- Sériově dodávány s infračerveným dálkovým ovládáním
- Automatické odvod kondenzátu
- Kompaktní moderní design
- Ukazatel provozních stavů pomocí LED

Technické údaje

Typ přístroje		MKT 251	MKT 291
Chladicí výkon	kW	2,6	2,9
Třída energetické účinnosti		A	A
Koeficient využitelnosti energie EER		2,6	2,6
Spotřeba energie, za hodinu	kWh	0,99	1,11
Chladivo [2]		R 410A	R 410A
Základní plnicí množství / ekvivalent CO_2	kg/t	0,50/1,04	0,65/1,36
Stupně ventilátoru		3	3
Max. objemový průtok vzduchu	m^3/hod.	320	320
Odvlhčovací výkon max.	l/hod.	1,6	1,8
Oblast použití (objem místnosti) cca	m^3	80	90
Hladina akustického tlaku každého stupně LpA[1]	dB(A)	49/52/53	49/53/54
Max. akustický výkon	dB(A)	62	62
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Příkon	kW	0,99	1,11
Výfuková hadice, délka	mm	1500	1500
Výfuková hadice Ø	mm	125	125
Rozměry výška/šířka/hloubka	mm	770/435/430	770/435/430
Hmotnost	kg	33,0	33,0
Kompaktní přístroj Obj. č. barva: bílá		1612255	1612295
Kompaktní přístroj S-LINE Obj. č. barva: stříbrná		1612256	1612296

[1] Vzdálenost 1 m na volném prostranství [2] GWP = 2088

Příslušenství			
Stěnová průchodka pro výfukovou hadici Obj. č.		1613115	1613115



Flexibilně použitelné

Infračervené dálkové ovládání



Integrovaný systém filtrace

SÉRIE IBIZA

Lokální prostorové klimatizační přístroje v kompaktním provedení

REMKO RKL 300/360 S-LINE

Výkonné chladicí zařízení

S mobilními prostorovými klimatizačními přístroji RKL 300 a RKL 360 je možné cíleně ochladit pracovní a obytné prostory. Série S-LINE přesvědčí moderním vzhledem v aktuální stříbrné barvě. Kondenzátor, kompresor a výparník jsou u těchto malých, mobilních prostorových klimatizačních přístrojů umístěny v kompaktní skříni.

- Vysoký chladicí výkon
- Rychle připraven k provozu
- Jednoduché a efektivní odvlhčování bez vyprazdňování zásobníku
- Praktická ovládací elektronika s digitální indikací teploty a provozních stavů
- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Plynule nastavitelný výstup vzduchu
- Automatický odvod kondenzátu
- Kompaktní moderní design
- Sériově dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin

Technické údaje

Typ přístroje		RKL 300	RKL 360
Chladicí výkon	kW	3,2	3,6
Třída energetické účinnosti		A	A
Koeficient využitelnosti energie EER		2,8	2,7
Spotřeba energie, za hodinu	kWh	1,13	1,33
Chladivo [2]		R 410A	R 410A
Základní plnicí množství/ekvivalent CO_2	kg/t	0,70/1,46	0,70/1,46
Stupně ventilátoru		3	3
Max. objemový průtok vzduchu	m³/h	450	450
Odvlhčovací výkon max.	l/hod.	2,0	2,1
Oblast použití (objem místnosti) cca	m³	90	100
Hladina akustického tlaku každého stupně LpA[1]	dB(A)	49/51/53	49/51/53
Max. akustický výkon	dB(A)	61	61
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Příkon	kW	1,13	1,33
Výfuková hadice, délka	mm	1500	1500
Výfuková hadice Ø	mm	140	140
Rozměry výška/šířka/hloubka	mm	840/450/380	840/450/380
Hmotnost	kg	35,0	35,0
Kompaktní přístroj Obj. č. barva: bílá		1615300	1615360
Kompaktní přístroj S-LINE Obj. č. barva: stříbrná		1615301	1615361

[1] Vzdálenost 1 m na volném prostranství [2] GWP = 2088

Příslušenství		
Stěnová průchodka pro výfukovou hadici Obj. č.	1613118	1613118



Flexibilně použitelné

Infračervené dálkové ovládání



Integrovaný systém filtrace

SÉRIE PALMA

Lokální prostorové klimatizační přístroje ve splitovém provedení s invertorovou technologií

REMKO RKL 491 DC *S-LINE*

Poprvé je nejmodernější invertorová technologie použita u prostorových klimatizačních přístrojů ve splitovém provedení. Výsledkem je vynikající účinnost a snížená hladina hluku. Invertorová technika slouží pro nejvyšší komfort, protože kolísání teploty vzduchu je sníženo na minimum. Prostorový klimatizační přístroj REMKO ve splitovém provedení sestává ze dvou jednotek. Kondenzátorová jednotka (vnější díl) a výparníková jednotka (vnitřní díl) jsou konstrukčně odděleny. Jednotka kondenzátoru je umístěna venku. Sériové vybavení zařízení s montážním dílem pro zavěšení umožňuje také zavěsit jednotku na vnější stěně. Série *S-LINE* přesvědčí moderním vzhledem v aktuální stříbrné barvě.

R410A
Chladivo

- Invertorová technika
- Velmi vysoký chladicí výkon
- Vedení chladiva, celková délka 3 m, oddělitelné v systému rychlospojek
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Plynule nastavitelný výstup vzduchu
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Praktická ovládací elektronika s digitální indikací teploty a provozních stavů
- Univerzálně použitelný
- Kompaktní tvar a minimální požadavky na plochu
- Sériově dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním
- Integrované čerpadlo kondenzátu

Moderní invertorová technologie

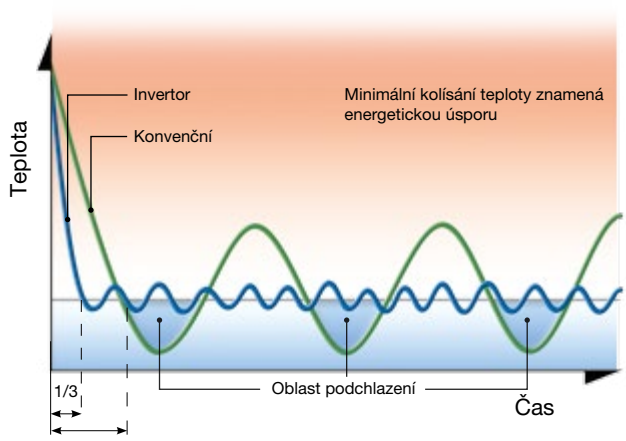

Pro náběh potřebuje invertor 1/3 doby oproti konvenčnímu systému

Technické údaje

Typ přístroje		RKL 491 DC
Chladicí výkon	kW	4,3 (1,8-4,6)
Třída energetické účinnosti		B
Koeficient využitelnosti energie SEER		4,6
Spotřeba energie, ročně, Q_{CE}	kWh	346
Chladivo [3]		R 410A
Základní plnicí množství / ekvivalent CO_2	kg/t	1,08/2,26
Příkon chlazení	kW	1,31
Oblast použití (objem místnosti) cca	m³	120
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C	+16 až +30
Provozní podmínky vnější jednotky	°C/% rel. vlh.	+21 bis +43/35-65
Objemový průtok vzduchu každý stupeň	m³/h	380/520/600
Hladina akustického tlaku každého stupně vnitřní jednotky LpA[1]	dB(A)	45/48/54
Max. akustický výkon vnitřní/vnější díl	dB(A)	59/64
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50
Max. délka vedení chladiva [2]	mm	3000
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka	mm	695/470/335
Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka	mm	490/510/230
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	35,0/14,0
Splitové zařízení Obj. č. barva: bílá		1615490
Splitové zařízení S-LINE Obj. č. barva: stříbrná		1615491

[1] Vzdálenost 1 m na volném prostranství [2] Využitelná délka 2300 mm [3] GWP = 2088

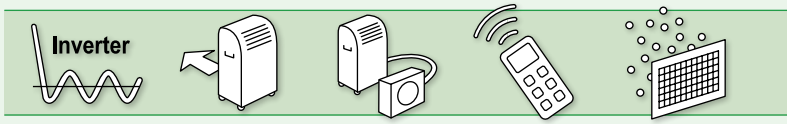

Invertorová technologie | Flexibilně použitelné | Splitové provedení | Infračervené dálkové ovládání | Integrovaný systém filtrace

KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE

Série KWT

Chlazení a topení

REMKO KWT

Snadná instalace a vysoká energetická účinnost díky invertorové technologii

Kompaktní klimatizační přístroje série KWT vás přesvědčí nejmodernější invertorovou technologií v kompaktní konstrukci a provedením bez vnější jednotky. Pro montáž postačují pouze dva otvory ve stěně. Díky integrované funkci tepelného čerpadla a sériovým vybavením zimní regulace spolehlivě pracuje zařízení v režimu chlazení a topení vytápění při okolních teplotách až do -15 °C . Zařízení je dodáváno pro pouhé připojení do zásuvky a s veškerým montážním materiálem. To umožňuje snadnou a flexibilní montáž.

- Jednoduchá instalace na stěnu
- Invertorové klimatizační zařízení bez vnější jednotky
- Ihned připravené k použití, stačí zasunout vidlici
- Kompaktní design (žádná vnější jednotka)
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Sériově dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním
- 3 rychlosti ventilátoru a automatický režim
- Automatický odvod kondenzátu v režimu chlazení
- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Včetně zimní regulace pro režim topení a chlazení až do teploty -15 °C
- Včetně průchodky zdí a ochranné mřížk y pro tloušťky stěn do 450 mm

Ideální pro použití u památkově chráněných objektů

Ideální pro trvalé použití ve stavebních kontejnerech

Jednoduchá instalace na stěnu

Decentní technika 2 hadic nahradí vnější jednotku

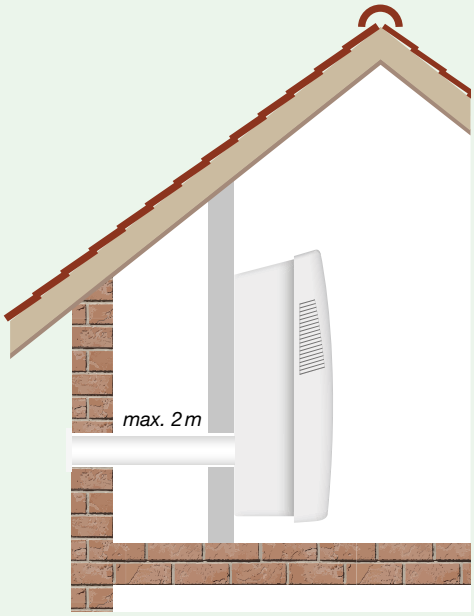

Flexibilní možnosti použití díky instalaci vzduchového kanálu

Technické údaje

Typ přístroje		KWT 200 DC
Chladicí výkon	kW	1,9 (1,10-2,93)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A
Koeficient využitelnosti energie EER		2,6
Topný výkon	kWh	2,3 (0,90-3,05)
Elektrický odpor přídavného topení	kW	0,85
Třída energetické účinnosti při topení		A
Koeficient využitelnosti energie COP		3,2
Chladivo [2]		R 410A
Základní plnicí množství/ekvivalent CO_2	kg/t	0,85/1,77
Příkon chlazení/topení	kW	0,71/0,72
Oblast použití (objem místnosti) cca	m³	80
Rozsah nastavení	°C/% rel. vlh.	+10 až +32/35-65
Pracovní podmínky při chlazení	°C	-15 až +45
Pracovní podmínky při topení	°C	-15 až +34
Objemový průtok vzduchu každý stupeň	m³/h	280/300/330
Hladina akustického tlaku každého stupně[1]	dB(A)	35/38/43
Max. akustický výkon	dB(A)	51
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50
Průměr vzduchového kanálu	mm	160
Max. délka vzduchového kanálu	m	2
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	16
Rozměry výška/šířka/hloubka	mm	735/839/280
Hmotnost	kg	35,0
Kompletní přístroj		**KWT 200 DC**
Obj. č.		1612200

[1] Vzdálenost 1 m na volném prostranství [2] GWP = 2088

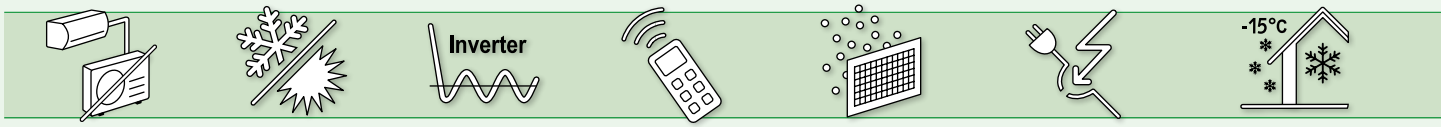

Klimatizační systém bez vnější jednotky | Chlazení a topení | Invertorová technologie | Infračervené dálkové ovládání | Integrovaný systém filtrace | Opětný rozběh po výpadku napájení | Integrovaná zimní regulace

SÉRIE MALAGA

Nástěnná zařízení v kompaktním provedení

REMKO ML DC

Jednoduchá instalace nad dveřmi nebo v horní oblasti stěn

Přístroje chladí, filtrují a odvlhčují dusný vzduch v místnosti. Vnější díl může být individuálně umístěn. Venku na zemi, zdi, na střeše budovy nebo v dobře provětrávané místnosti.

Invertorová technika série REMKO ML DC slouží pro příjemné prostorové klima místnosti ve spojení s nízkými náklady na energii. Vestavěný invertorový kompresor pracuje s modulací a zajišťuje tak minimální kolísání teplot.

- Invertorová technika šetří energetické náklady
- Automatický opětný rozběh po výpadku napájení
- Vnější díly odolné vůči povětrnostním vlivům
- Mikroprocesorová řídicí technika
- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Tichý provoz přístroje (tichý režim)
- Univerzálně použitelné díky propojovacímu potrubí s délkou max. 30 m
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R 4105A (do délky vedení 5 m)

Příslušenství(viz strana 14)

- Vedení chladiva
- Nástěnné a podlahové konzole
- Čerpadlo kondenzátu
- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz topení až do -15 °C

Moderní invertorová technologie

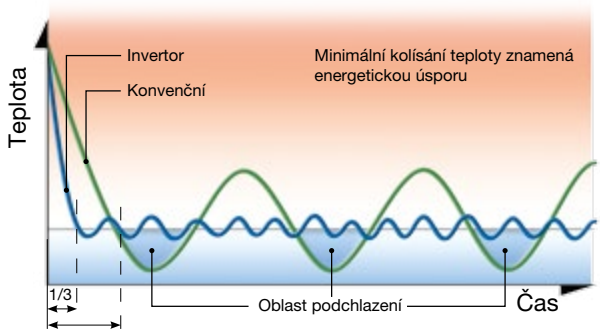

Pro náběh potřebuje invertor 1/3 doby oproti konvenčnímu systému

ErP Ready
Energie
Účinnost
Třída
A++

R410A
Chladivo

Pečeť kvality pro prostorové klimatizace

Technické údaje

Typ přístroje		ML 263 DC	ML 353 DC	ML 523 DC
Chladicí výkon	kW	2,8 (1,0-3,7)	3,5 (1,1-4,1)	5,1 (3,1-6,2)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A+	A+	A++
Koeficient využitelnosti energie SEER		5,7	5,8	6,5
Spotřeba energie, ročně, Q_{CE}	kWh	172	187	269
Topný výkon	kW	2,6 (0,9-3,8)	3,7 (1,0-4,4)	5,3 (1,5-6,4)
Třída energetické účinnosti při topení [1]		A	A	A
Koeficient využitelnosti energie SCOP [1]		3,8	3,8	3,8
Spotřeba energie, ročně, Q_{HE} [1]	kWh	958	1179	1805
Chladivo [4]		R 410A	R 410A	R 410A
Základní plnicí množství / ekvivalent CO_2	kg/t	0,8/1,67	0,8/1,67	1,25/2,61
Příkon chlazení/topení	kW	0,9/0,7	1,1/0,9	2,2/1,9
Oblast použití (objem místnosti) cca	m³	80	110	160
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C/% rel. vlh.	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65
Provozní podmínky vnější jednotky při chlazení	°C	+5 až +50	+5 až +50	+5 až +50
Provozní podmínky vnější jednotky při topení [3]	°C	+5 až +30	+5 až +30	+5 až +30
Objemový průtok vzduchu na každý stupeň, vnitřní přístroj	m³/h	400/530/620	410/570/640	440/500/680
Hladina akustického tlaku každého stupně vnitřní jednotky LpA[1]	dB(A)	29/37/41	29/39/42	28/31/33
Hladina akustického tlaku tichý režim/turbo režim LpA [2]	dB(A)	26/43	22/44	26/41
Max. hladina akustického tlaku tichý režim/turbo režim LWA	dB(A)	58/64	58/64	55/62
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Přípojka chladiva vstřikovacího vedení	palce	¼	¼	¼
Přípojka chladiva pro sací vedení	palce	⅜	⅜	½
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	18	18	18
Max. délka/výška vedení chladiva	m	25/10	25/10	30/15
Rozměry vnitřní jednotky V/Š/H	mm	275/800/188	275/800/188	275/940/205
Rozměry vnějšího dílu V/Š/H	mm	540/780/250	540/780/250	590/760/285
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	6,5/29,5	8,0/29,5	9,0/35,0
Kompletní přístroj		**ML 263 DC**	**ML 353 DC**	**ML 523 DC**
Obj. č.		1633263	1633353	1633523

Příslušenství(viz strana 18) [1] Střední teplotní období (průměr) [2] Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství [3] Rozšířitelný na -15 °C s WRH-1 [4] GWP = 2088

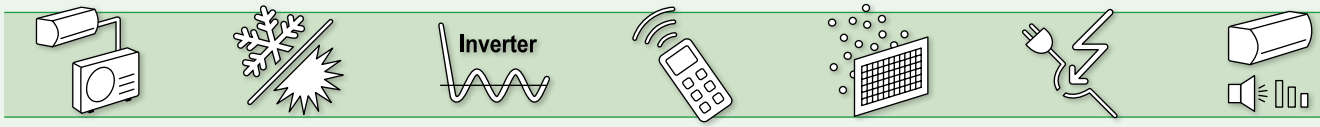

Splitový systém klimatizace | Chlazení a topení | Invertorová technologie | Infračervené dálkové ovládání | Integrovaný systém filtrace | Opětný rozběh po výpadku napájení | Tichý provoz

SÉRIE BOLOGNA

Nástěnné přístroje s montážní rychlospojkou

REMKO BL DC

Kompletní systém ve splitovém provedení

Díky využití montáže s rychlospojkami je možná bezproblémová montáž zařízení. Přístroje chladí, filtrují a odvlhčují dusný vzduch v místnosti. Vnější díl může být individuálně umístěn. Venku na zemi, zdi, na střeše budovy nebo v dobře provětrávané místnosti. Díky jednoduchému připojení vedení chladiva pomocí systému rychlospojek lze přístroje používat mimořádně flexibilně. Invertorová technika série REMKO BL DC slouží pro příjemné prostorové klima místnosti ve spojení s nízkými náklady na energii. Vestavěný invertorový kompresor pracuje s modulací a zajišťuje tak minimální kolísání teplot.

- Jednoduchá instalace na stěnu
- Invertorová technika šetří náklady na energii, protože kolísání teploty vzduchu je sníženo na minimum
- Automatické nastavení proudu vzduchu jak v topném, tak v chladicím režimu
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Integrovaný generátor iontů pro zlepšení kvality vzduchu v místnosti
- Tichý provoz přístroje (tichý režim)
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R 410A
- **Příslušenství (viz strana 14)**
- Připojovací sada se dodává včetně rychlospojek v délkách 3 m, 5 m nebo 8 m.
- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz topení až do -15 °C
- Nástěnné a podlahové konzole
- Čerpadlo kondenzátu

Jednoduchá montáž díky odděleně dodávané připojovací sadě

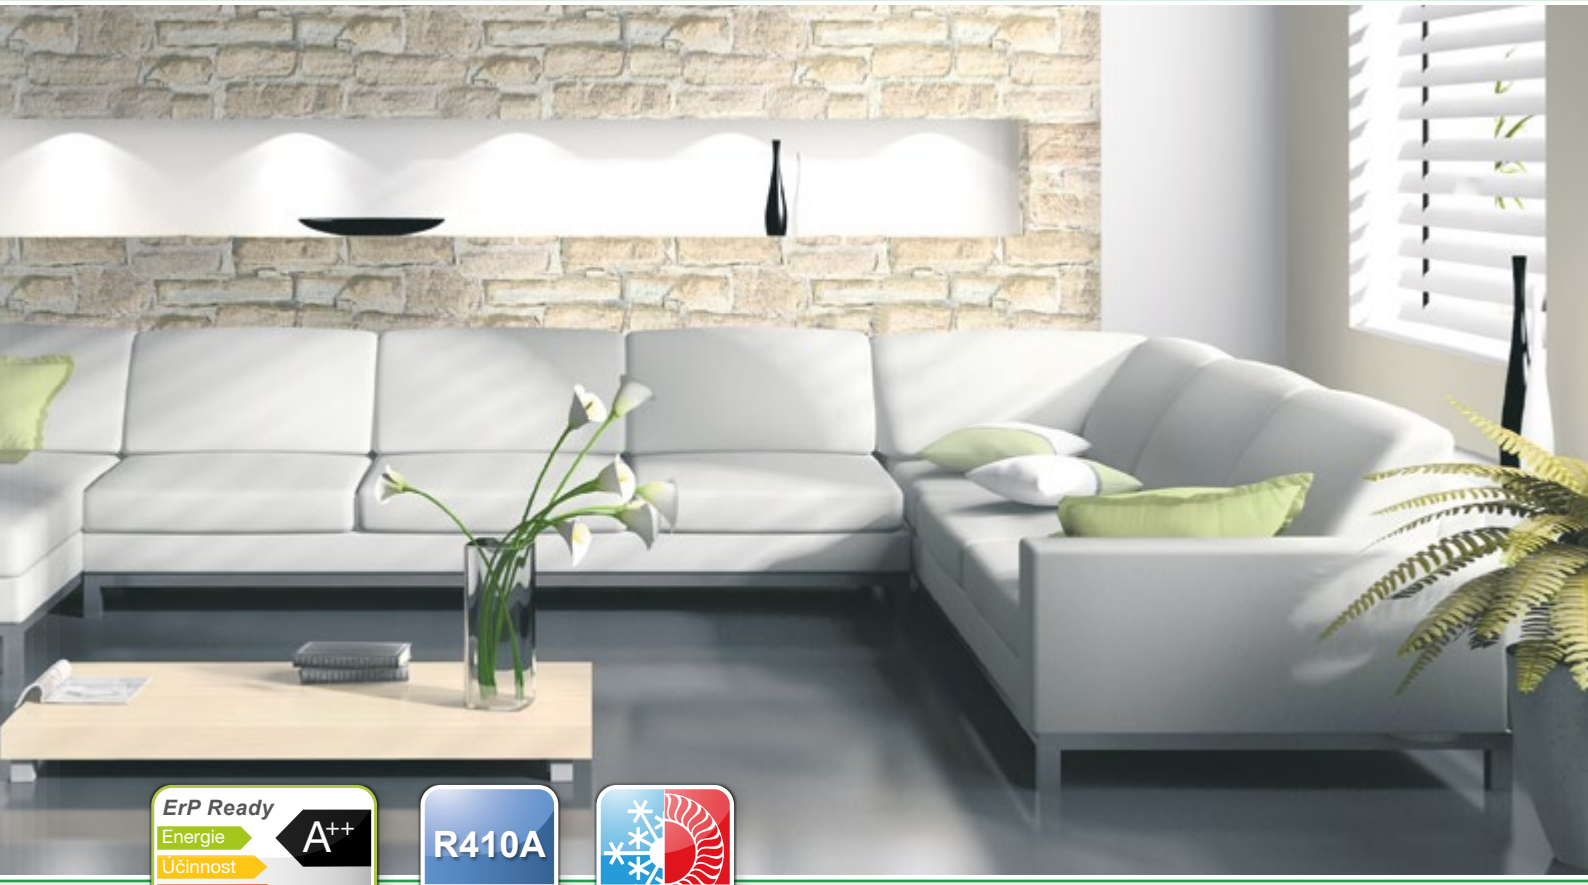

ErP Ready
Energie
Účinnost
Třída
A++

R410A
Chladivo

Pečeť kvality pro prostorové klimatizace

Technické údaje

Typ přístroje		BL 262 DC	BL 352 DC
Chladicí výkon	kW	2,8 (1,1-3,7)	3,6 (1,1-4,2)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A++	A++
Koeficient využitelnosti energie SEER		6,8	6,1
Spotřeba energie, ročně, Q_{CE}	kWh	144	207
Topný výkon	kW	2,9 (1,0-4,1)	3,7 (1,1-4,6)
Třída energetické účinnosti při topení [1]		A	A
Koeficient využitelnosti energie SCOP [1]		3,8	3,8
Spotřeba energie, ročně, Q_{HE} [1]	kWh	1068	1363
Chladivo [4]		R 410A	R 410A
Základní plnicí množství/ekvivalent CO_2	kg/t	1,1/2,3	1,1/2,3
Příkon chlazení/topení	kW	0,73/0,75	1,18/0,91
Oblast použití (objem místnosti) cca	m³	80	110
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C/% rel. vlh.	+17 až +30/35-65	+17 až +30/35-65
Provozní podmínky vnější jednotky při chlazení	°C	+5 až +50	+5 až +50
Provozní podmínky vnější jednotky při topení [3]	°C	+5 až +34	+5 až +34
Objemový průtok vzduchu každý stupeň	m³/h	360/480/550	370/480/630
Hladina akustického tlaku každého stupně, vnitřní přístroj [2]	dB(A)	28/36/40	27/36/42
Hladina akustického tlaku tichý režim/turbo režim [2]	dB(A)	22/42	22/44
Max. akustický výkon vnitřní/vnější díl	dB(A)	53/60	56/63
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	18	18
Vedení chladiva délka [5]	m	3/5/8	3/5/8
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka	mm	280/750/198	280/835/198
Rozměry vnější jednotky výška/šířka/hloubka	mm	590/760/285	590/760/285
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	7,0/35,0	8,5/35,5
Kompletní přístroj		**BL 262 DC**	**BL 352 DC**
Obj. č.		1629262	1629352

[1] Střední teplotní období (průměr) [2] Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství [3] Rozšířitelný na -15 °C s WRH-1 [4] GWP = 2088[5]

Potřebná připojovací sada a další příslušenství (viz strana 18)



Chlazení a topení

Generátor iontů



Invertorová technologie



Systém rychlospojky

Infračervené dálkové ovládání



Integrovaný systém filtrace

Opětný rozběh po výpadku napájení



Tichý provoz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vedení chladiva bm.
Pro spojení stacionární vnitřní jednotky prostorové klimatizace a vnější jednotky. S olemováním, včetně převlečných matic a systému přizpůsobená náplň chladiva

Pro typ zařízení	Ø	Obj. č.
ML 263 DC	¼/⅜	1613181
ML 353 DC	¼/⅜	1613181
ML 523 DC	¼/½	1613193

Vedení chladiva, 25 m kruhové
Pro spojení stacionární vnitřní jednotky prostorové klimatizace a vnější jednotky.

	Ø	Obj. č.
25 m kruhové	¼	1613055
25 m kruhové	⅜	1613056
25 m kruhové	½	1613057

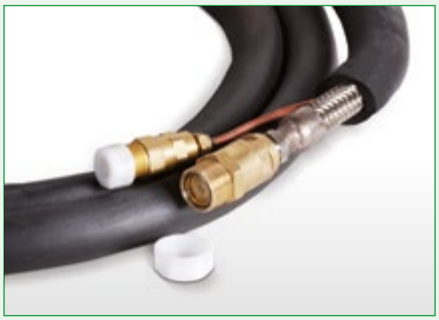

Připojovací sada
včetně rychlospojky pro sérii Bologna DC.

Pro typ zařízení	Délka	Obj. č.
BL 262-352 DC	3 m	1629250
BL 262-352 DC	5 m	1629251
BL 262-352 DC	8 m	1629252

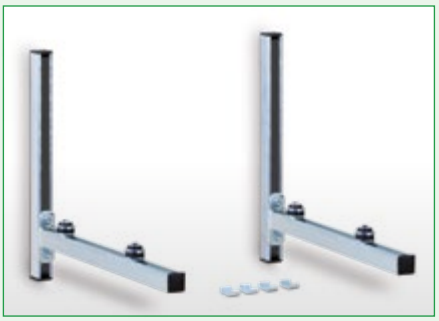

Nástěnná konzole WKM-500
Pro bezpečné upevnění zařízení na vnější stěnu.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML 263-523 DC	1613171
BL 262-352 DC	1613171
Sada pro oddělení dílů izolace	1613900

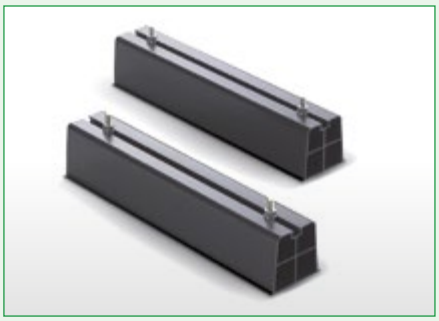

Podlahová konzole BK-500
Vhodné pro stabilní instalaci vnější jednotky série Malaga DC a Bologna DC.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML 263-523 DC	1613190
BL 262-352 DC	1613190

Podlahová konzole BK-600 Plus
Robustní podlahová konzole s vysokou vlastní hmotností a dobrými tlumicími vlastnostmi.

Pro typ zařízení	Obj. č.
ML 263-523 DC	1613127
BL 262-352 DC	1613127

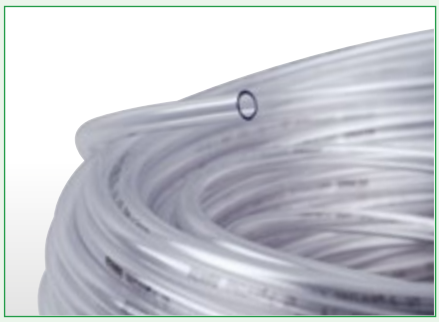

Hadice odvodu kondenzátu, volná, Ø 6 mm
Vhodné pro připojení čerpadla kondenzátu KP-8 a KP-6 .

	Obj. č.
100 m	1613065
20 m	1613066
bm	1613067

Hadice odvodu kondenzátu
vhodná pro připojovací hrdla 16 a 18 mm. Hadice pro odvod kondenzátu v barvě slonové kosti s Ø 16 mm. Pro typ přístroje ML 263-523 DC, BL 262-352 DC

	Obj. č.
50 m	1613052
bm	1613053

Vana zachycení kondenzátu včetně odlučovače oleje
z ušlechtilé oceli pro vnější jednotku s teplotně regulovaným topením odtoku kondenzátoru, s mřížkou pro zachycení listí a s odlučovačem oleje.

pro typ zařízení	Obj. č.
ML 263-523 DC	1613132
BL 262-352 DC	1613132

Čerpadlo kondenzátu KP-6
včetně kabelového kanálu pro montáž na omítku

Montážní sada je určena pouze pro kolmou montáž a odvod kondenzátu přes strop v kombinaci s nástěnnými zařízeními. Kabelový kanál má délku 80 cm.

- Kompaktní, výkonné čerpadlo kondenzátu, dopravní výkon: max. 10 l/hod., dopravní výška: max. 10 m
- Krytí IP 54
- Velmi malá úroveň hluku, pod 22 dB(A)
- Barva kabelového kanálu: bílá
- Volitelně možnost připojení vpravo nebo vlevo
- Pro montáž připravená montážní sada včetně kabelového kanálu, krycího úhelníku a držáku čerpadla se zachycením jeho vibrací
- Rozměry:
  Šířka 85 mm
  Hloubka 135 mm
  Délka 800 mm

Pro sérii přístrojů	Obj. č.
ML/BL	1613050

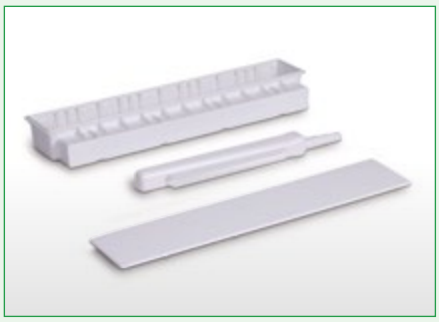

Skříň pod omítku
včetně vany kondenzátu a přípojky pro odvod kondenzátu

- Bílý plastový kryt pro montáž pod omítku, včetně krytu a přípojky pro odvod kondenzátu
- Ideálně hodné pro umístění externího čerpadla kondenzátu, např. REMKO KP-8
- Přípojka pro odvod kondenzátu a zavedení trubky je volitelně možné vlevo nebo vpravo
- Rozměry:
  Délka, vnitřní/vnější 500/540 mm
  Výška vnitřní/vnější 70/135 mm
  Hloubka vnitřní/vnější 45/55 mm

Pro sérii přístrojů	Obj. č.
ML/BL	1613051

Čerpadlo kondenzátu KP-8
Toto čerpadlo kondenzátu je vhodné pro připojení k prostorovým klimatizačním přístrojům série Malaga DC a Bologna DC.

pro typ zařízení	Obj. č.
ML 263-523 DC	1613125
BL 262-352 DC	1613125

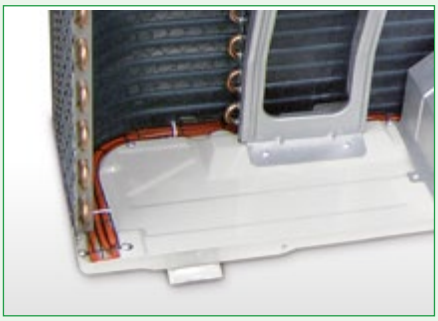

Zimní regulace Pro topný režim v zimě je vestavěna ve vnější jednotce

Pro typ zařízení		Obj. č.
ML 263-523 DC	WRH-1	1613134
BL 262-352 DC	WRH-1	1613134

Spojka
Pro prodloužení vedení chladiva. Mosazný díl pro použití v chlaďařských technických aplikacích.

Ø	Obj. č.
¼	1106385
⅜	1106386
½	1106387

Převlečné matice
Pro upevnění vedení chladiva. Mosazný díl pro použití v chlaďařských technických aplikacích.

Ø	Obj. č.
¼	1106380
⅜	1106381
½	1106382

Pouze u vedení chladiva zajištěnému ze strany stavby:
Servisní paušály pro naplnění přídavného chladiva od délky potrubního vedení 5 m:

	Obj. č.
Vnější jednotky v provedení Singlesplit	992560

REMKO – ORGANIZACE ROZŠÍŘENÁ V EVROPĚ

… a jediná ve vaší blízkosti.
Využijte našich zkušeností a konzultací.

Konzultace

Díky intenzivním školením předáváme naše odborné znalosti našim spolupracovníkům a zákazníkům. To nám přináší pověst více než dobrého a spolehlivého dodavatele. REMKO je partner, který může vyřešit vaše problémy.

Prodej

REMKO poskytuje nejen dobře vybudovanou obchodní síť doma i v zahraničí, ale i kvalifikované odborníky v prodeji. Zástupci firmy REMKO jsou obchodníci, kteří dokáží poskytnout i odbornou pomoc v oblastech teplovzdušného vytápění, odvlhčování a klimatizace.

Služba zákazníkům

Naše přístroje pracují precizně a spolehlivě. Přesto se někdy může vyskytnout porucha, a pak jsou na místě naše služby zákazníkům. Naše zastoupení vám zaručuje stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo prodej jednotlivých agregátů nabízíme našim zákazníkům dodávky systémů na klíč včetně projekčního a inženýrského zabezpečení.

REMKO, s. r. o.
Teplovzdušná, odvlhčovací a klimatizační zařízení
Prodej – montáž – servis – pronájem

areál Letov
Beranových 65
199 02 Praha 9 – Letňany
Tel/fax: 234 313 263
Tel: 283 923 089
Mobil: 602 354 309
E-mail remko@remko.cz
Internet www.remko.cz

Technické změny vyhrazeny, údaje bez záruky!

MS/PD/20/12.15