

BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE



Bazénové odvlhčovače

***Hospodárné a efektivní řešení
klimatických podmínek u bazénů
a ve wellnes centrech***

BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE

Série SLE

Exkluzivní odvlhčovače vzduchu pro soukromé vířivky a koupelny



REMKO
SLE 20

REMKO SLE 20

Pro vaše blaho má vedle tepla i stejnou důležitost správná vlhkost vzduchu. Pokud je vzduch příliš vlhký, budete se cítit sklíčeně a nepříjemně. Příliš vysoká vlhkost vzduchu může poškodit samotnou stavbu a vytváří ideální podhoubí pro plísně a spóry.

Remko SLE 20 odstraňuje nadbytečnou vlhkost ze vzduchu, a tak se stará o příznivé a zdravé klima v místnosti. Naše moderní odvlhčovací systémy jsou o 60 % hospodárnější než běžné větrání a vytápění. Jednoduše instalovatelné a navíc nehlukné přístroje jsou se svým dekorativním designem připraveny k instalaci nasazení do vašich exkluzivních koupelen a vířivek. Chraňte se před škodlivou vlhkostí a vybavte se REMKO – bazénovými odvlhčovači.

- jednoduchá instalace
- až o 60 % hospodárnější než běžné větrání a vytápění
- moderní design
- velmi tiché
- zamezuje tvoření spór a plísní
- zabraňuje kondenzaci vody na oknech, stěnách a inventáři koupelen



Ideální do vašich exkluzivních koupelen



Použitelné v prostředí s vířivkami



Oblasti použití

- exkluzivní koupelny
- prostředí s vířivkami
- sportovní studia
- sklepní prostory



REMKO SLE 20 se zásobníkem kondenzátu

Technické údaje

Konstrukční řada	SLE 20	
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti	litry/den	10,5
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 60 % rel. vlhkosti	litry/den	7,5
Rozsah teplot použití	°C	3 - 30
Rozsah vlhkosti pro použití	% rel. vlhkosti	40 - 100
Vzduchový výkon	m ³ /h	220
Napájecí napětí	V/Hz	230/1~/50
Příkon max.	kW	0,39
Spotřeba proudu max.	A	2,1
Chladivo		R134a
Chladivo, obsah náplně	kg	0,17
Úroveň hluku*	dB(A)	46
Hloubka	mm	240
Šířka	mm	535
Výška	mm	600
Hmotnost	kg	28
Obj. č.		615200
Zvláštní příslušenství		
Zásobník kondenzátu, 6 litrů		1011405
Obj. č.		1011405

* Ve vzdálenosti 1 m

BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE

Série SLE

Hospodárná prostorová klimatizace do soukromých koupelen a wellnes center



REMKO SLE 60


REMKO SLE 40-80

Série SLE 40-80 je se svým vysokým odvlhčovacím výkonem konstruována pro privátní místnosti s bazény, vířivkami a jim podobné prostory. Přístroj odstraňuje nadbytečnou vlhkost ze vzduchu, a stará se tak o snesitelné a zdravé klima v dané místnosti. Moderním designem se tato zařízení decentně začleňují do jakéhokoliv prostoru. Vaši koupelnu tak můžete vybavit bezúdržbovým bazénovým odvlhčovačem REMKO.

- jednoduchá instalace
- až o 60 % hospodárnější než běžné větrání a vytápění
- moderní design
- bezproblémový, trvalý provoz
- velmi tiché
- zamezuje tvoření spór a plísní
- zabraňuje kondenzaci vody na oknech, stěnách a inventáři koupelen
- vestavěný hygrosstat

Technická vyspělost v detailech

Vlhký vzduch je nasáván pomocí nehlukného ventilátoru z hal, kde jsou umístěny bazény a plovárny. Vzduch je ochlazován průchodem přes výparník pod rosny bod, kdy vodní pára kondenzuje do kapalného stavu, ve kterém může být dále odváděna. Takto vysušený vzduch proudí přes kondenzátor, kde se ohřívá a je vrácen zpět do vysoušeného prostoru. Přístroje se snadno čistí odklopením čelního krytu.

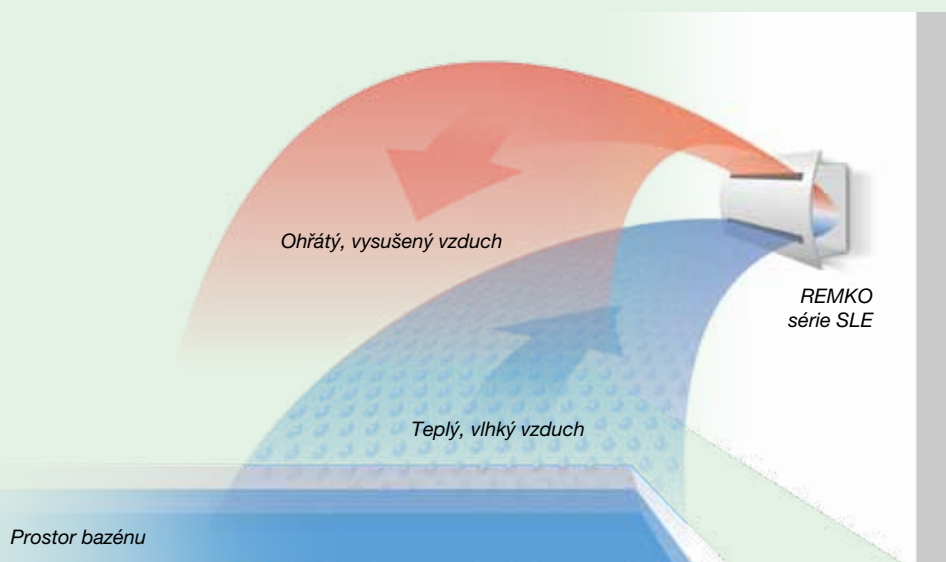



Oblasti použití

- privátní bazény
- wellness centra
- sportovní studia
- skladovací prostory, archivy
- muzea

Technické údaje

Konstrukční řada		SLE 40	SLE 60	SLE 80
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti	litry/den	50,4	70,8	100,8
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 60 % rel. vlhkosti	litry/den	32,2	43,2	64,0
Rozsah teplot použití	°C	10 - 36	10 - 36	10 - 36
Rozsah vlhkosti pro použití	% rel. vlhkosti	40 - 100	40 - 100	40 - 100
Vzduchový výkon	m ³ /h	250	500	750
Napájecí napětí	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Příkon max.	kW	0,72	1,05	1,65
Spotřeba proudu max.	A	2,8	4,3	7,2
Chladivo		R407C	R407C	R407C
Chladivo, obsah náplně	kg	0,60	0,95	1,60
Úroveň hluku*	dB(A)	47	49	51
Hloubka	mm	315	315	315
Šířka	mm	950	1260	1800
Výška	mm	800	800	800
Hmotnost	kg	60	74	101
Obj. č.		615400	615600	615800
Zvláštní příslušenství				
Prostorový hygromat				
Obj. č.		1011400	1011400	1011400
Nožičky, sada				
Obj. č.		1011410	1011410	1011415

* Ve vzdálenosti 1 m

BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE

Série SLN Silný výkon

Jednoduchá instalace ve vedlejší místnosti



REMKO SLN 60



REMKO SLN 40-80


Pro jednoduchou instalaci ve vedlejší místnosti

U série SLN máte možnost instalovat přístroje ve vedlejší místnosti, vedle prostoru, který je vysoušen. Vzduchovými kanály je propojena jednotka s vysoušeným prostorem. V bazénovém prostoru jsou viditelné pouze vzduchové žaluzie. Technicky se série SLN neodlišuje od série SLE.

Volba správného zařízení

Správná volba zařízení závisí v první řadě na velikosti plochy vody v bazénu. Grafické znázornění (vpravo) slouží pouze pro hrubou orientaci. Přesná volba zařízení závisí na řadě faktorů, jako např. teplota vzduchu a vody, četnost použití a na případném zakrývání bazénu. Velikost zařízení by proto měl vždy určit kvalifikovaný odborný personál.


Orientační pomůcka pro volbu přístroje v oblasti bazénu



Oblasti použití

- privátní bazény
- wellness centra
- sportovní studia
- skladovací prostory
- archivy
- muzea

Sada pro vedlejší prostor



Sada pro vedlejší prostor sestává z:

2 x **nápojovací nástavec přístroje** se samotářským plastovým profilem

2 x **průchodka do stěny** o max. tloušťce 240 mm z povrchově zušlechťeného ocelového plechu

1 x **vestavné hrdlo** pro bezešroubové upevnění sací mřížky

1 x **vestavné hrdlo** pro bezešroubové upevnění cirkulační mřížky s přípojovacím rámečkem pro vzduchový filtr cirkulace

2 x **mřížka ventilace** s čelním rámečkem z hliníku a s pevně umístěnými profilovými lamelami

1 x **filtr v sání** pro cirkulaci



Rozměry kanálu sání a cirkulace*

Konstrukční řada		SLN 40	SLN 60	SLN 80
Výška	mm	126	126	126
Šířka	mm	407	717	1255
Délka	mm	235	235	235

* Otvor ve stěně je na obvodu větší o 5 mm



Technické údaje

Konstrukční řada		SLN 40	SLN 60	SLN 80
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti	litry/den	50,4	70,8	100,8
Denní odvlhčovací výkon při 30 °C a 60 % rel. vlhkosti	litry/den	32,2	43,2	64,0
Rozsah teplot použití	°C	10 - 36	10 - 36	10 - 36
Rozsah vlhkosti pro použití	% rel. vlhkosti	40 - 100	40 - 100	40 - 100
Vzduchový výkon	m ³ /h	250	500	750
Napájecí napětí	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Příkon max.	kW	0,72	1,05	1,65
Spotřeba proudu max.	A	2,8	4,3	7,2
Chladivo		R407C	R407C	R407C
Chladivo, obsah náplně	kg	0,60	0,95	1,60
Úroveň hluku*	dB(A)	44	46	48
Hloubka	mm	280	280	280
Šířka	mm	890	1192	1732
Výška	mm	680	677	677
Hmotnost	kg	57	68	95
Obj. č.		615405	615605	615805
Zvláštní příslušenství				
Prostorový hygromet				
Obj. č.		1011400	1011400	1011400
Nožičky, sada				
Obj. č.		1011410	1011410	1011415
Sada pro vedlejší prostor SLN				
Vicediálná sada pro vedlejší prostor z povrchově zušlechťeného ocelového plechu pro přívod a cirkulaci vzduchu s hliníkovou větrací mřížkou a filtrem cirkulace				
Obj. č.		1011435	1011440	1011445

* Ve vzdálenosti 1 m

REMKO – ORGANIZACE ROZŠÍŘENÁ V EVROPĚ



*... a jediná ve vaší blízkosti.
Využijte našich zkušeností a konzultací.*



Konzultace

Díky intenzivním školením předáváme naše odborné znalosti našim spolupracovníkům a zákazníkům. To nám přináší pověst více než dobrého a spolehlivého dodavatele. REMKO je partner, který může vyřešit vaše problémy.

Prodej

REMKO poskytuje nejen dobře vybudovanou obchodní síť doma i v zahraničí, ale i kvalifikované odborníky v prodeji. Zástupci firmy REMKO jsou obchodníci, kteří dokáží poskytnout i odbornou pomoc v oblastech teplovzdušného vytápění, odvlhčování a klimatizace.

Služba zákazníkům

Naše přístroje pracují precizně a spolehlivě. Přesto se někdy může vyskytnout porucha, a pak jsou na místě naše služby zákazníkům. Naše zastoupení vám zaručuje stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo prodej jednotlivých agregátů nabízíme našim zákazníkům dodávky systémů na klíč včetně projekčního a inženýrského zabezpečení.

REMKO, s. r. o.

**Teplovzdušná, odvlhčovací
a klimatizační zařízení**

Prodej – montáž – servis – pronájem

areál Letov

Beranových 65

199 02 Praha 9 – Letňany

Tel/fax: 234 313 263

Tel: 283 923 089

Mobil: 602 354 309

E-mail remko@remko.cz

Internet www.remko.cz

